



CO prima



CA Prima: les aspirateurs industriels équipés de puissants moteurs en tête

Les aspirateurs de la série CA Prima combinent la puissance des moteurs bistade bypass au châssis robuste d'un aspirateur industriel. Ces aspirateurs sont équipés de 2 ou 3 moteurs qui distribuent un excellent débit d'air. La chambre de filtration dédiée des aspirateurs CA Prima garantit une surface de filtrage optimale.

Les aspirateurs de la série CA Prima peuvent travailler dans différents secteurs et peuvent être adaptés à différentes applications du secteur industriel, automobile, artisanat, transports et logistique.

LES PLUS DE CA PRIMA

- La bouche d'aspiration tangentielle crée un vortex de la poussière à l'entrée. Cela contribue à maintenir le filtre propre.
- Cône à cyclone interne. Offre une protection supplémentaire du filtre contre les poussières et les débris.
- Extraction facile du bidon inférieur.
- Hublot pour le contrôle du niveau de remplissage du bidon inférieur.
- Le mécanisme autonome de nettoyage du filtre le fait vibrer en continu pendant l'utilisation. Molette secoue-filtre pratique positionnée sur le bidon.
- La tête en acier de CA Prima 3M est indestructible. Excellent pour les locations.
- Châssis robuste en acier.
- Roues avec frein.
- Panier porte-accessoires pratique.
- Filtre étoile en polyester et de classe L de série.
- Filtres disponibles dans différentes classes (en option) : Classe L / Classe M / Classe H Hepa avec membrane PTFE
- Fonction aspirateurs de liquides (en option) au moyen de mécanismes de détection du niveau de liquide.



CA Prima 2PS
Capacité du bidon: 40 l
Typologie: industriel
Aspiration: moteur




CA Prima 3M
Capacité du bidon: 60 l
Typologie: industriel
Aspiration: moteur

Aspirateurs puissants adaptable à différentes applications pour les environnements du secteur industriel



CA Prima sont les aspirateurs industriels conçus pour faciliter et accélérer les opérations de nettoyage dans les environnements de production. Ils permettent d'augmenter l'efficacité, de sécuriser les lieux de travail et de réduire les coûts.

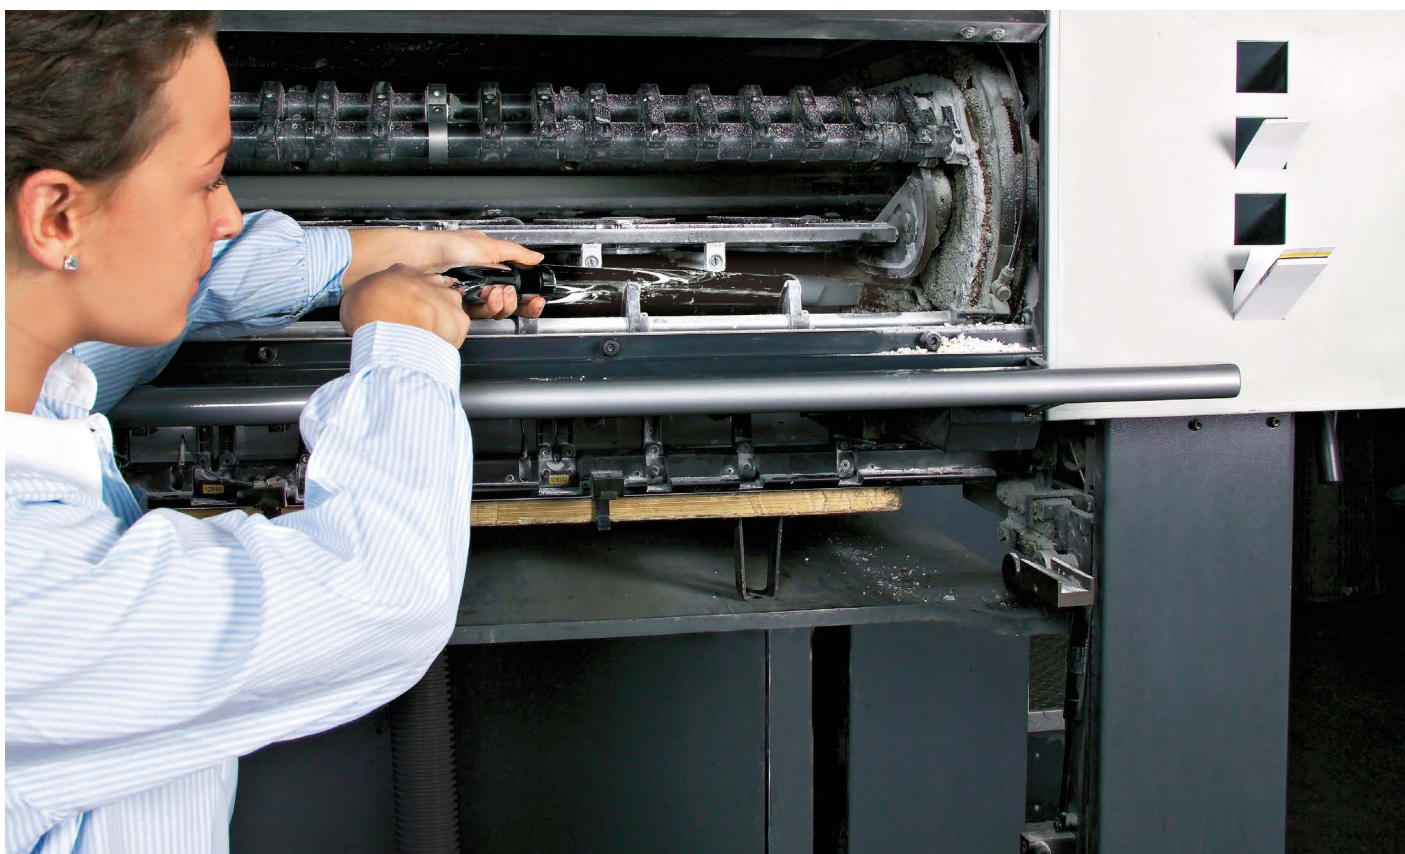

Le principal besoin de ceux qui utilisent des aspirateurs industriels dans des environnements de production est d'éliminer rapidement de grandes quantités de poussière, afin de ne pas entraver les activités de travail normales. CA Prima sont des aspirateurs industriels conçus pour fournir une solution d'aspiration professionnelle, rapide et fiable.

Les détails qui font la différence



BOUCHE D'ASPIRATION TANGENTIELLE

Crée un vortex de la poussière à l'entrée. Cela contribue à maintenir le filtre propre.

CÔNE À CYCLONE INTERNE

Offre une protection supplémentaire du filtre contre les poussières et les débris.

Filtres disponibles dans différentes classes (en option):

Classe L

Classe M

Classe H Hepa avec membrane PTFE



EXTRACTION FACILE DU BIDON INFÉRIEUR

CA Prima 3M est équipé d'un réservoir amovible sur roulettes pour augmenter le confort d'utilisation et faciliter le déplacement et la vidange du réservoir de récupération de l'aspirateur.

HUBLLOT POUR LE CONTRÔLE DU NIVEAU DE REMPLISSAGE DU BIDON INFÉRIEUR

SECOUE-FILTRE

Le mécanisme autonome de nettoyage du filtre le fait vibrer en continu pendant l'utilisation. Molette secoue-filtre pratique positionnée sur le bidon.



TÊTE EN ACIER

La tête en acier de CA Prima 3M est indestructible. Excellent pour les locations.

ASPIRATEURS ROBUSTES

Châssis robuste.

Roues avec frein.

Panier porte-accessoires pratique.



Kit et accessoires disponibles pour CA Prima

	Kit Standard Ø40 mm		Kit Extra Ø40 mm
	Kit Standard Ø50 mm		Kit Extra Ø50 mm
	Kit Antistatique Ø40 mm		Kit Antistatique Ø50 mm
	Kit Four Standard Ø40 mm max 125°C		Tuyau: Evaflex Ø40 mm
	Tuyau: Evaflex Ø50 mm		Tuyau: Oregon polyuréthane, antistatique, antihuile Ø40 mm
	Tuyau: Oregon polyuréthane, antistatique, antihuile Ø50 mm		Tuyau: Evalex antihuile, résistant à la chaleur jusqu'à 120° C Ø50 mm
	Tuyau: Oregon résistant à la chaleur, 25°C jusqu'à 125°C Ø40 mm		Tuyau: Oregon résistant à la chaleur, 25°C jusqu'à 125°C Ø50 mm
	Tuyau en acier Ø40 mm		Tuyau en acier Ø50 mm

Kit et accessoires disponibles pour CA Prima



Filtre étoile polyester, classe L

•



Filtre étoile résistant à la chaleur jusqu'à 200°C, classe L

◇



Filtre étoile antistatique, classe L

◇



Préfiltre nylon avec surface antiadhésive

◇



Préfiltre - polycarbonate avec surface antiadhésive

◇



Kit filtre à cartouche HEPA classe H14

◇



Kit flotteur électronique pour modèles monophasés (à installer lors de la fabrication de l'aspirateur)

◇



Réducteur 70 > 50 acier

•

Légende

• standard ◇ optional

DONNÉES TECHNIQUES		CA Prima 2PS	CA Prima 3M
Tension-Fréquence	V-phase-Hz	230-1-50/60*	230-1-50/60*
Puissance max	W-Hp	2000	3000
Moteur	n./type	2/bistade bypass	3/bistade bypass
Dépression	mmH ₂ O	2100	2100
Débit d'air	m ³ /h	374	530
Volume du bidon	l	40	60
Surface de filtrage	cm ²	19500	19500
Niveau de bruit	dB	72	73
Dimensions de la machine (LxHxI)	mm	610x1150x850	640x1320x870
Poids net	Kg	63	85

* autres tensions disponibles sur demande



Industriel



Entreprises de nettoyage



Artisanat



Secteur automobile



Grande Distribution



Logistique



Transports



COMAC France 173 Avenue Charlie Chaplin - 69800 Saint-Priest
Tel. 04 28 29 02 00 - on line: www.comac-france.com - e-mail: contact@comac-france.com

Comac S.p.A. org. cert. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, SA 8000:2014

