

# L20



## L20: l'entretien sans effort

L20 est l'autolaveuse accompagnée simple mais fiable qui permet d'augmenter la productivité et de réduire les coûts de nettoyage. Caractérisée par des dimensions compactes, c'est le modèle idéal pour obtenir des résultats de nettoyage professionnel en réduisant les coûts de gestion dans les environnements des supermarchés, espaces commerciaux en général, écoles, salles de gym, entrepôts et garages.

Étudiée pour garantir une fiabilité et une simplicité d'emploi maximales dans les opérations quotidiennes, L20 est adaptée au nettoyage d'entretien des espaces jusqu'à 1800 m².

### LES PLUS DE L20

- Conduite intuitive et commandes simples
- Dimensions compactes pour la transporter facilement d'un environnement à l'autre
- Grande productivité et réduction des coûts de gestion
- Carter et tête de lavage en aluminium pour protéger l'autolaveuse contre la corrosion
- Suceur en matériau plastique renforcé pour le rendre résistant aux chocs et à la corrosion
- Système de décrochage automatique du suceur pour le protéger en cas de chocs accidentels
- Tuyau indicateur de niveau de solution pratique
- En quelques gestes simples, elle est immédiatement prête à l'emploi ce qui la rend adaptée même pour les opérateurs moins expérimentés
- Entretien simple et rapide à la fin du travail
- Facilité de transfert d'un environnement à l'autre grâce à la troisième roue arrière
- Stop&Go : en cas d'arrêts momentanés de la machine, la distribution de la solution s'interrompt et les brosses s'arrêtent afin d'optimiser les consommations et de réduire les gaspillages



**L20 B**

Version batterie avec une brosse à disque

**L20 E**

Version câble avec une brosse à disque



## Facile à utiliser, transporter et sanifier



La L20 est munie d'un suceur en plastique renforcé résistant à la corrosion. Le système de décrochage automatique protège le suceur en cas de chocs accidentels.



### ÉLECTROVANNE (de série)


La présence de l'électrovanne coupe automatiquement l'arrivée d'eau dès que la machine ne fonctionne pas ou est arrêtée par l'opérateur.

### VERSION BATTERIE



La L20 B peut travailler jusqu'à 1 heure de travail et traiter 2000 m<sup>2</sup> avec une charge de solution détergente. Jusqu'à 2 heures d'autonomie de travail avec une charge d'énergie.

Sur demande, la L20 B peut être équipée d'un chargeur de batterie à bord afin de rendre la recharge plus rapide et simple.

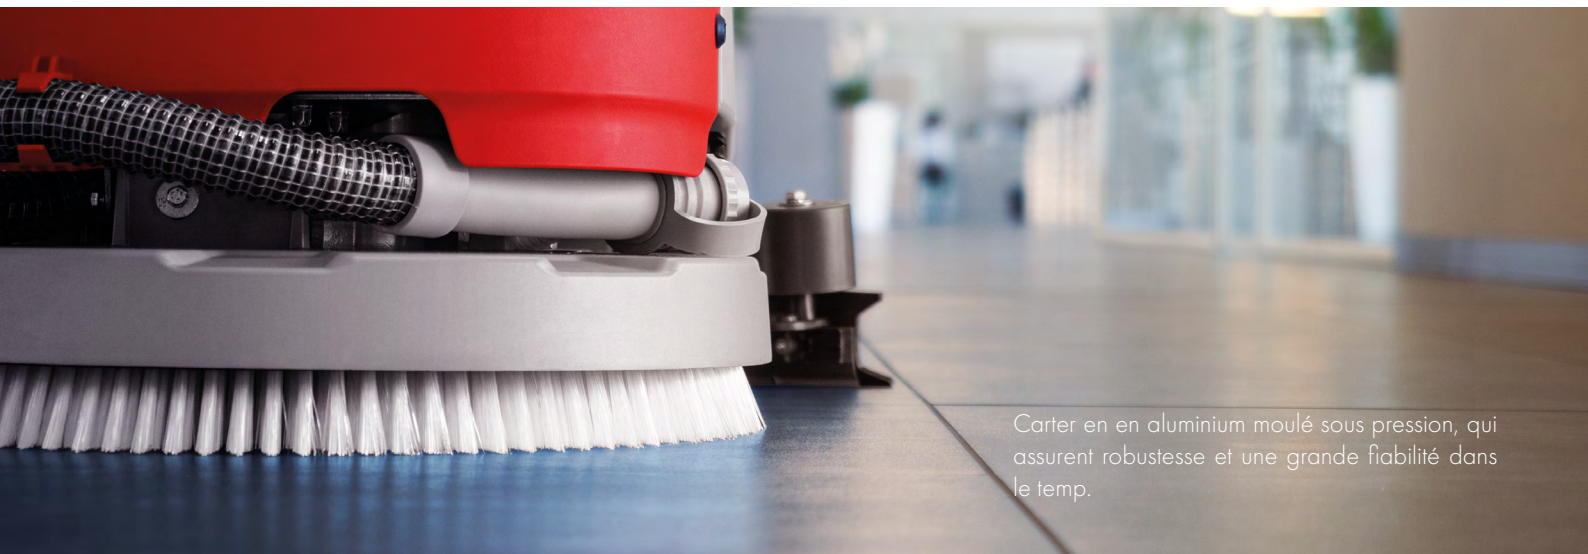

Carter en aluminium moulé sous pression, qui assurent robustesse et une grande fiabilité dans le temps.

| ÉQUIPEMENT DE SÉRIE                                              | L20 B | L20 E |
|------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| <b>Confort</b>                                                   |       |       |
| Compteur horaire                                                 | •     | •     |
| Poignée du suceur ergonomique                                    | •     | •     |
| Suceur avec barettes utilisables des 4 côtés                     | •     | •     |
| Éléments d'entretien identifiables par couleur                   | •     | •     |
| Tube transparent de chargement de l'eau avec système antigouttes | •     | •     |
| Indicateur de niveau d'eau                                       | •     | •     |
| <b>Sécurité</b>                                                  |       |       |
| Roues antiskid                                                   | •     | •     |
| Stop&Go                                                          | •     | •     |

| OPTIONAL                         | L20 B | L20 E |
|----------------------------------|-------|-------|
| CB (Chargeur de batterie à bord) | •     | -     |

| DONNÉES TECHNIQUES                    |                           | L20 B        | L20 E            |
|---------------------------------------|---------------------------|--------------|------------------|
| Productivité théorique                | jusqu'à m <sup>2</sup> /h | 1450         | 1450             |
| Piste de lavage                       | mm                        | 508          | 508              |
| Brosses                               | n.                        | 1            | 1                |
| Brosses                               | type                      | Disque       | Disque           |
| Brosses                               | Ø (mm)                    | 508          | 508              |
| Pression sur la brosse (min - max)    | kg                        | 27,5         | 27,5             |
| Réservoir de solution                 | l                         | 40           | 40               |
| Réservoir de récupération             | l                         | 40           | 40               |
| Alimentation/traction                 | V                         | 24/semi aut  | 230/110/semi aut |
| Autonomie jusqu'à                     | h                         | 3            | -                |
| Dimensions de la machine (L x h x l)  | mm                        | 1165x995x541 | 1125x995x525     |
| Largeur du suceur                     | mm                        | 680          | 680              |
| Poids de la machine en travail (GVW)  | kg                        | 152          | 98               |
| Niveau de pression sonore (ISO 11201) | dB (A)                    | 63,5         | 68,8             |



Entreprises de  
nettoyage



Sanitaire



Public



Ho.Re.Ca



Bien-être  
& sportif



Artisanat



Automotive



Retail



GDO



Transport



**COMAC France** 173 Avenue Charlie Chaplin - 69800 Saint-Priest  
Tel. 04 28 29 02 00 - on line: [www.comacfrance.com](http://www.comacfrance.com) - e-mail: [contact@comacfrance.com](mailto:contact@comacfrance.com)  
**Comac S.p.A.** org. cert. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, SA 8000:2014

